

60W - Pannello CIS a film sottile



CIS 60W


(*Copper Indium Selenium*)

Cod. CIS60W

Modulo fotovoltaico CIS (*) a film sottile, di nuova generazione

Vantaggi:

- Minor costo
- Minor decadimento della produzione in condizioni di media insolazione, e di conseguenza maggior produzione di energia

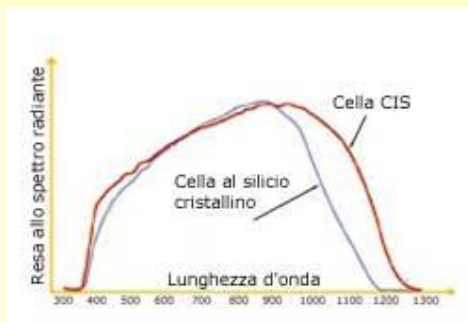

Efficienza pannello: 12%

Dimensioni 862 x 858 x 34±1mm

Peso Kg 11,1

Marchio CE

Garanzia: 2 anni sui difetti di fabbricazione, 20 anni sulla produzione all'80%

Potenza di picco (Wp)	60 W
Corrente al punto di massima potenza (Imp)	3,47 A
Tensione al punto di massima potenza (Vmp)	17,3 V
Tensione di circuito aperto (Voc)	24,2 V
Corrente di corto circuito (Isc)	4,59 A
Variatione della tensione con la temperatura	0,3 %
Resistenza Impatto grandine	24 mm a 80 km/h
Temperatura operativa e di mantenimento	da -40 a +95 °C
Tensione massima di sistema	Volts 700